




중장비 유압 카플링 전문기업

Heavy Duty Hammers and Demolition Quick couplings



SPL Series
screw to connect
Quick
Couplings

Connection under pressure

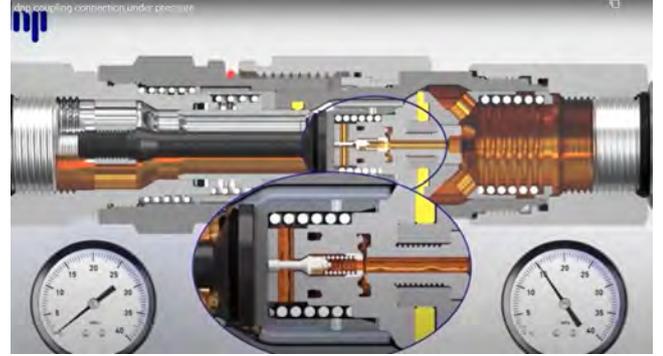

시스템내에 잔류 압력이 남아 있는 상태에서도 퀵카플링을 연결 할 수 있습니다.

Color coding



교차체결 오류 방지를 위한 칼라코딩
보호캡 - ISO16028

| 카플링 구분 | | | | | | |
|--------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | | ISO-A/B 포펫 | PL 논드립 원터치 | SPL 논드립 스크류 | PV3 포펫 스크류 | PLTX 스테인레스 2 인치 |
| ~ 5톤 굴삭기 (02, 03 굴삭기) | 주용도 | 농기계 및 소형 어태치 | 브레이커/크러셔/집게 | | ISO 14541 국제표준 제품 특수차량 어태치 연결용 (제설용 차량, 도로 청소용) | 위터 콜링 및 대형 유압용 기계장치에 사용 |
| | 제품 | A01, A02, A03, A06 | PL03 소켓, 잔압제거플러그 | | | |
| 13톤 굴삭기 (06 굴삭기) | 주용도 | | 브레이커/크러셔/집게 | 브레이커/크러셔/집게 | | |
| | 제품 | | PL06 소켓, 잔압제거플러그 | SPL06 - 3/4" | | |
| 20톤 굴삭기 (08 굴삭기) | 주용도 | | | 브레이커/크러셔/집게 | | |
| | 제품 | | | SPL08/SPL10 - 1"-1 1/4" | | |
| 30톤 굴삭기 (10 굴삭기) | 주용도 | | | 크러셔/집게/훅봉 유압 | | |
| | 제품 | | | SPL12 - 1 1/2" | | |
| 제품 특징 | | 연결 분리시 누유발생 최대 250 Bar 사용 | 연결 분리시 누유없음 헤비듀티형 고강도 스틸 | 연결 분리시 누유없음 잔압상태 연결, 분리 가능 | 연결 분리시 누유발생 스크류 Poppet 타입 300 BAR | 논드립 원터치 연결방식 최대 100 Bar 사용 |

· 제품 사양은 성능 향상을 위해 일부 변경될 수 있습니다. 일부 특수 사양 제품은 주문 접수후 생산 공급 합니다.



| 주문 품번 | 품목명 | 연결 사이즈 | 사용압력 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|---------|
| PL 시리즈 (굴삭기 어태치) | | | |
| PL02-F | 소켓 PLT4 Heavy duty R 3/8 " | PT 3/8" | 350 Bar |
| PL02-M | 플러그 PLT4 Heavy duty R 3/8 " | PT 3/8" | 350 Bar |
| PL02-Me | 플러그 PLK4 잔압제거 R 3/8" | PT 3/8" | 350 Bar |
| PL02.5-F | 소켓 DN10 Heavy duty R 1/2 " | PT 1/2" | 350 Bar |
| PL02.5-M | 플러그 DN10 Heavy duty R 1/2 " | PT 1/2" | 350 Bar |
| PL03-F | 소켓 Heavy duty R 1/2 " | PT 1/2" | 350 Bar |
| PL03-M | 플러그 Heavy duty R 1/2 " | PT 1/2" | 350 Bar |
| PL03-Me | 플러그 잔압제거 FF, DN20, R 1/2 " | PT 1/2" | 350 Bar |
| PL06-F | 소켓 Heavy duty R 3/4 " | PT 3/4" | 350 Bar |
| PL06-M | 플러그 Heavy duty R 3/4 " | PT 3/4" | 350 Bar |
| PL06-Me | 플러그 잔압제거 R 3/4" | PT 3/4" | 350 Bar |
| PL06-Men | 플러그 잔압제거 고강도 R 3/4" | PT 3/4" | 350 Bar |
| PL06-Fen | 소켓 Heavy duty 고강도 스틸 R 3/4 " | PT 3/4" | 350 Bar |
| SPL06-F | 소켓 Heavy duty 스크류타입 G 3/4 " | PF 3/4" | 350 Bar |
| SPL06-M | 플러그 Heavy duty 스크류타입 G 3/4 " | PF 3/4" | 350 Bar |
| SPL08-F | 소켓 Heavy duty 스크류타입 G 1 " | PF 1" | 350 Bar |
| SPL08-M | 플러그 Heavy duty 스크류타입 G 1 " | PF 1" | 350 Bar |
| SPL10-F | 소켓 Heavy duty 스크류타입 G 1 1/4 " | PF 1 1/4" | 350 Bar |
| SPL10-M | 플러그 Heavy duty 스크류타입 G 1 1/4 " | PF 1 1/4" | 350 Bar |
| SPL12-F | 소켓 Heavy duty 스크류타입 G 1 1/2 " | PF 1 1/2" | 300 Bar |
| SPL12-M | 플러그 Heavy duty 스크류타입 G 1 1/2 " | PF 1 1/2" | 300 Bar |
| A 시리즈 (농기계 및 일반유압 어태치) | | | |
| A01-F | 소켓 ISO-A, BSPT 1 / 4" DN 6.3 | PT 1/4" | 350 Bar |
| A01-M | 플러그 ISO-A, BSPT 1 / 4" DN 6.3 | PT 1/4" | 350 Bar |
| A02-F | 소켓 ISO-A, BSPT 3 / 8" DN 10 | PT 3/8" | 350 Bar |
| A02-M | 플러그 ISO-A, BSPT 3 / 8" DN 10 | PT 3/8" | 350 Bar |
| A03-F | 소켓 ISO-A, BSPT 1 / 2" DN 12.5 | PT 1/2" | 250 Bar |
| A03-M | 플러그 ISO-A, BSPT 1 / 2" DN 12.5 | PT 1/2" | 250 Bar |
| A06-F | 소켓 ISO-A, BSPT 3 / 4" DN 20 | PT 3/4" | 250 Bar |
| A06-M | 플러그 ISO-A, BSPT 3 / 4" DN 20 | PT 3/4" | 250 Bar |
| 산업용 특수 유압 제품 | | | |
| PBVM.1010.002 | 소켓 BSP 3/8 " female ISO-B, 동 | PF 3/8" | 200 Bar |
| PBVM.1010.003 | 플러그 BSP 3/8 " female ISO-B, 동 | PF 3/8" | 200 Bar |
| PBVX.2019.012 | 소켓 ISO-B 3/4 NPT, DN20 스테인레스 | NPT 3/4" | 220 Bar |
| PBVX.2019.013 | 플러그 ISO-B 3/4 NPT, DN20 스테인레스 | NPT 3/4" | 220 Bar |
| PBVX.2525.012 | 소켓 ISO-B 1 NPT, DN25 스테인레스 | NPT 1" | 200 Bar |
| PBVX.2525.013 | 플러그 ISO-B 1 NPT, DN20 스테인레스 | NPT 1" | 200 Bar |
| PLTX.5051.112 | 소켓 2 " BSP FEM AISI316 스테인레스 | PF 2" | 100 Bar |
| PLTX.5051.113 | 플러그 2 " BSP FEM AISI316 스테인레스 | PF 2" | 100 Bar |
| PLT6.0610.042 | 소켓 DN 06- RC 3/8" | PT 3/8" | 700 Bar |
| PLT6.0610.053 | 플러그 DN 06- RC 3/8" | PT 3/8" Male | 700 Bar |
| PLT6.0610.012 | 소켓 DN 06-3/8" NPT | NPT 3/8" | 700 Bar |
| PLT6.0610.023 | 플러그 DN 06-3/8" NPT | NPT 3/8" Male | 700 Bar |
| PDS1.0606.012 | 소켓 1/4"NPT ISO-B Ball type | NPT 1/4" | 300 Bar |
| PDS1.0606.013 | 플러그 1/4" NPT ISO-B Ball type | NPT 1/4" | 300 Bar |
| PVV3.2019.112 | 소켓 스크류 포켓 타입 BSP 3/4" | PF 3/4" | 300 Bar |
| PVV3.2019.113 | 플러그 스크류 포켓 타입 BSP 3/4" | PF 3/4" | 300 Bar |
| PAV1. 3031. 002 | 소켓 ISO-A DN30, BSP 1 1/4" | PF 1 1/4" | 200 Bar |
| PAV1. 3031. 003 | 플러그 ISO-A DN30, BSP 1 1/4" | PF 1 1/4" | 200 Bar |
| PAV1. 3031. 012 | 소켓 ISO-A NPT 1 1/4" | NPT 1 1/4" | 200 Bar |
| PAV1. 3031. 013 | 플러그 ISO-A NPT 1 1/4" | NPT 1 1/4" | 200 Bar |
| PAV1. 3939. 002 | 소켓 ISO-A DN39, BSP 1 1/2" | PF 1 1/2" | 190 Bar |
| PAV1. 3939. 003 | 플러그 ISO-A DN39, BSP 1 1/2" | PF 1 1/2" | 190 Bar |
| PAV1. 3939. 012 | 소켓 ISO-A NPT 1 1/2" | NPT 1 1/2" | 190 Bar |
| PAV1. 3939. 013 | 플러그 ISO-A NPT 1 1/2" | NPT 1/2" | 190 Bar |
| PAV1. 5051. 002 | 소켓 ISO-A, DN50, BSP 2" | PF 2" | 160 Bar |
| PAV1. 5051. 003 | 플러그 ISO-A, DN50, BSP 2" | PF 2" | 160 Bar |